

Artevia

THE ART OF CONCRETE
فن الباطون

Exposed



لافارج مواد تبني الحياة™

أرضيات أرتيفيا المكشوفة

أرتيفيا هي الباطون ذو الركام البارز والمكشوف والتي يستخدم فيها الركام الطبيعي، ويمكن إنتاجها بألوان وأشكال متعددة. أرضيات أرتيفيا المكشوفة تتميز بسطحها الخارجي القوي، ومنظرها الجمالي.

أماكن الاستخدام :

- المداخل وممرات المشاة .
- الساحات والممرات المائلة/ المنحدرة .
- الميادين، الجزر، التقاطعات المرورية وممرات المشاة .
- الشرفات .
- ممرات الحدائق والساحات حول برك السباحة .
- الساحات العامة ومواقف السيارات .

المميزات:

- مظهر جمالي طبيعي .
- حل فعال يتميز بجودى اقتصادية عالية وتكلفة منخفضة .
- الديمومة والمقاومة .
- الحاجة البسيطة للصيانة - بسبب عدم نمو العشب عليها .
- سطح مقاوم للانزلاق .
- لا تتعرض للهبوط كما هو الحال في أعمال الرصف والتبليط التقليدية .
- خيارات واسعة من أصناف الركام والألوان .
- قليلة المسامية .

الخصائص:

- تعتبر أرضيات أرتيفيا " الباطون بارز الركام والمكشوف " واحدة من أهم منتجات مجموعة شركة لافارج للباطون والمصممة خصيصا لغايات الزينة والديكور، والتي تناسب احتياجات المهندسين، المعماريين، المطورين، المقاولين والمتخصصين من حيث زخارفها الجمالية وديمومتها وجوداها الاقتصادية.



- أرضيات أرتيفيا "الباطون بارز الركाम والمكشّف" تشبه خلطة الباطون التقليدية غير الملونة من حيث قابلية التشغيل، التهدل، الصب وعملية التماسك "زمن الشك". وكما هو الحال في الباطون العادي الذي تتطلب مراعاة عمل فواصل الصب، التمدد والتقلص.
- إعطاء درجات مختلفة من التكشّف للركام.
- يتم توريد الباطون وفقاً لدرجة التهدل المطلوب والمناسب، إلى جانب الكمية المناسبة من الصبغات الملائمة لنسبة الماء إلى الأسمنت، على أن يراعى تجنب إضافة الماء في الموقع؛ حيث أن ذلك يؤدي إلى اختلاف درجة اللون.
- عند صب الباطون الملون، يمكن عمل الأرضيات عالية السماكة على طبقتين، وذلك في حال زيادة السمك الكلي عن ١٢٥ ملم، على ألا يقل سمك الطبقة العلوية عن ٧٠ ملم.
- يجب مراعاة إمكانية وجود تفاوتات في اللون، بالمقارنة مع لوحة الألوان، الأمر الذي يجب توقعه، والذي يعزى إلى اختلاف طبيعة المواد الخام المستخدمة في مناطق المملكة المختلفة، وإلى التغيرات الطبيعية عليها، ما ينتج عنه مواد طبيعية بألوان وأحجام متنوعة.

تنبیه :

إن الباطون مادة مركبة ومؤلفة من عدة مواد، لذلك، وبالرغم من الحرص الشديد لإبقاء الباطون متجانساً قدر الإمكان، فإن درجة اللون قد تتغير تغيراً هامشياً طبيعياً من خلطة إلى أخرى.


ضمان رضی الزبون

كما هو الحال في كافة أعمال الباطون، فإن جودة المنتج النهائي تتأثر بطريقة التنفيذ. وبالتالي عمّدت شركة لافارج توريد هذا المنتج شاملاً أعمال التنفيذ؛ لضمان تحقيق أفضل النتائج من خلال الالتزام بتعليمات التنفيذ المحددة من لافارج.

"نهدف إلى تقديم تجربة مميزة لعملائنا، من خلال تقديم أفضل الخدمات والجودة العالية، والالتزام بالمسؤولية، والقيم"

للتواصل :

- ادارة التسويق في قطر
- مصانع ريديميكس قطر
- دائرة الجودة .

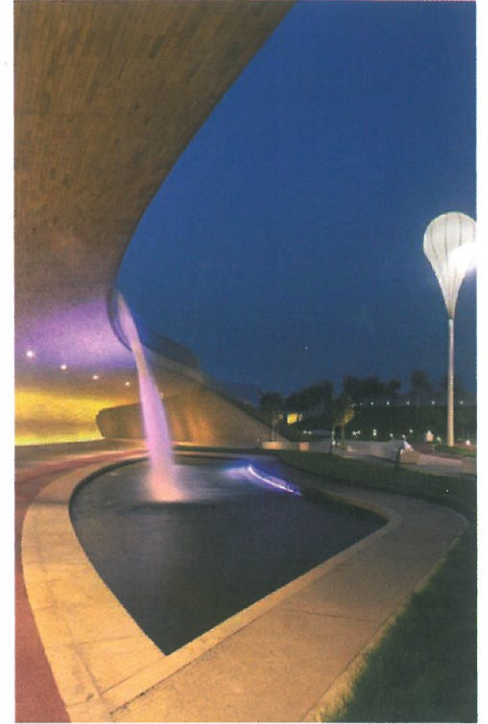

توصيات عامة

- يتطابق سلوك الباطون ذو الركام البارز مع سلوك الباطون التقليدي، لذلك يجب الالتزام بتعليمات التنفيذ واحترامها.
- التحقق من تحديد درجة التهدل المناسبة للاستخدام في الموقع.
- نسبة الماء إلى الإسمنت لها تأثير كبير على اللون، لذلك يجب تجنب إضافة الماء في الموقع؛ حيث أنها ستغير من درجة اللون، وتضعف مقاومة الباطون.
- الطبقة التحتية وذات الدمك الجيد مهمة جداً لثبات طبقة الباطون، لذلك يجب أن لا يقل سمك الطبقة التحتية عن ١٠٠ ملم، ولا تقل عن سمك طبقة الباطون الكلية بحيث تكون مساوية لها.
- يجب ضمان التجانس لعملية الصب والتشطيب لسطح الباطون؛ حيث أن التفاوت في طريقة الصب والتشطيب تؤثر على تجانس اللون.
- يوصى بطلاء السطح النهائي بطبقة حماية من الأكريليك سيلر. لحمايتها من التبقيع.
- يتم استخدام الألياف الصناعية في أرضيات أرتيفيا للحد من التشققات الذاتية الناتجة عن الانكماش اللدن.
- احتياطات السلامة :
- توصي لافارج وتلزم موظفيها ومقاوليها الفرعيين باستخدام أدوات السلامة العامة مثل النظارات الواقية للعين، القفازات وأحذية السلامة عند صب الباطون.



ريديميكس قطر ذ.م.م.

ص.ب: ٥٠٠٧، الدوحة - قطر

هاتف: ٤٤٥٣٦٦٠١ / ٤٤٥٣٦٦٠٠ +٩٧٤

فاكس: ١٥٣٤ ٤٤٦٥ +٩٧٤

A member of
LafargeHolcim